
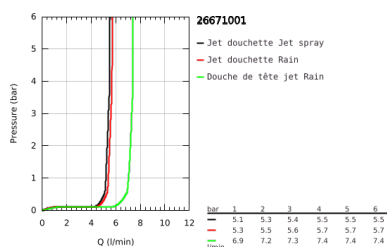


## 26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

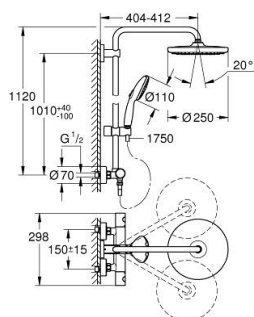

### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
- Type de jet:
- Jet pluie
- Partie supérieure de la douche de tête blanche
- Avec rotule
- Angle de rotation  $\pm 10^\circ$
- Douchette Tempesta 110 (26 161)
- 2 jets :
- Jet pluie, jet stimulant
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- débit max (à 3 bars) : 7.3 l/min
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion

Pure Freude  
an Wasser




## 26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
- Gamme GROHE Professional

### NORMS & APPROVALS NF - Classement E1/1 C1 A2 U3

## 26 671 001 TEMPESTA SYSTEM 250 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

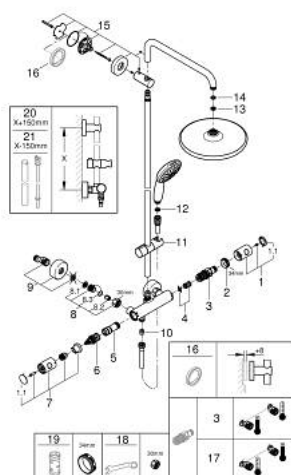

### PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2021 – now

1: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (Référence 47985000)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 6458500M)

2: Bague de fixation (Référence 47743000)

3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47885000)

4: Amortisseur acoustique (Référence 47398000)

5: conduite d'eau (Référence 47751000)

6: Aquadimmer (Référence 12433000)

7: Poignée métal 1/2" (Référence 47984000)

7.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 6458500M)

8: Clapet anti-retours (Référence 47189000)

8.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)

8.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)

8.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)

9: Raccord S mural (Référence 12662000)

10: Clapet anti-retours (Référence 08565000)

11: Curseur (Référence 48609000)

12: Filtre (Référence 0700200M)

13: Filtre (Référence 48007000)

14: Joint fibre 15x21 (Référence 0138900M)

15: Embout de barre (Référence 48279000)

16: Câle d'épaisseur (Référence 27180000)\*

17: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)\*

18: Clé spéciale (Référence 19377000)\*

19: Clé (Référence 19332000)\*

20: Colonne de douche (Référence 48514000)\*

21: Colonne de douche (Référence 48515000)\*

\*Accessoires spéciaux