



34 594 000 PRECISION START MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

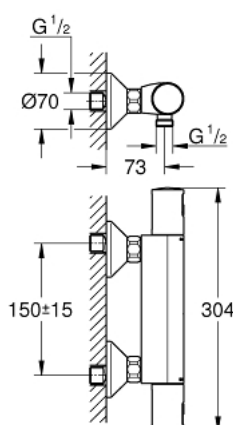


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré
- Tête céramique $1/2''$, 180°
- Départ de douche $1/2''$ par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

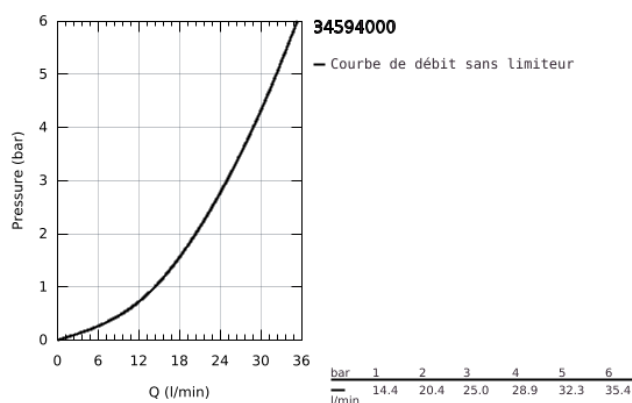

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1 C2 A2 U3

34 594 000 **PRECISION START MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE**

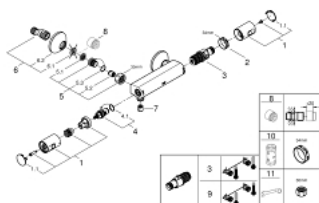

PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2018 – now

- 1: Tête complète (N ° de commande 47728000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 4.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 5.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 5.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 6: Raccord S mural (N ° de commande 12075000)
- 6.1: Joint (N ° de commande 0138600M)
- 6.2: Rosace (N ° de commande 0221000M)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 8: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)*
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 10: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 11: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

*Accessoires spéciaux