




## 36 114 000 **CONTROMIX PUBLIC ROBINETTERIE TEMPORISÉE AVEC MITIGEUR**



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- Fonction stop éco
- Clapets anti-retour
- Limiteur de température ajustable
- Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
- Bec fixe
- Durée d'écoulement réglable en continu de 5 à 40 sec.
- Saillie 155 mm
- Raccords S muraux (150+/- 25mm) Écrous 3/4 dissimulés par rosaces
- Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,2 bar
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

## 36 114 000 CONTROMIX PUBLIC ROBINETTERIE TEMPORISÉE AVEC MITIGEUR

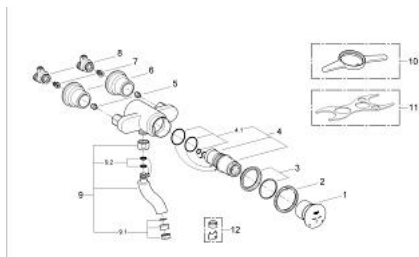

### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1995 – now

- 1: Chapeau poussoir (N ° de commande 43088000)
- 2: Anneau de finition (N ° de commande 36126P00)
- 3: Bague fileté (N ° de commande 43244000)
- 4: Cartouche (N ° de commande 43813000)
- 4.1: Kit de joints (N ° de commande 43806000)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 4343200M)
- 6: Rosace (N ° de commande 43986000)
- 7: Filtre à impuretés (N ° de commande 4341500M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 43825000)
- 9: bec (N ° de commande 43957000)
- 9.1: Mousseur (N ° de commande 43287000)
- 9.2: Kit de joints (N ° de commande 43806000)
- 10: Levier spécial Handicapés (N ° de commande 36127P00)\*
- 11: Clé (N ° de commande 43959000)\*
- 12: Mousseur (N ° de commande 36133000)\*

\*Accessoires spéciaux