



36 143 000 PULSOMAT SURF ROBINETTERIE ELECTRONIQUE RADAR AVEC MITIGEUR

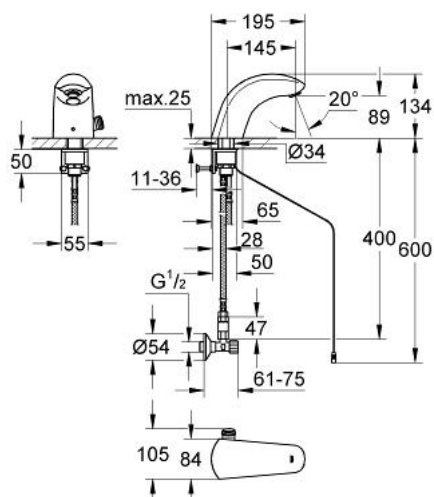

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Monotrou sur plaque
- section trous robinetterie 35 mm
- Électronique radarAlimentation 230 V Sans transformateur, tension d'alimentation 24 V (prévoir transformateur 36154 ou 36155)
- Marquage de conformité CE
- Electrovanne
- Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
- 2 flexibles de connexion souple
- Filtres intégrés
- Clapets anti-retour
- 2 robinets d'arrêt équerre
- Protection de type IP 44
- Dispositif anti-torsion : évite la torsion du coude au serrage par blocage mécanique
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

36 143 000 PULSOMAT SURF ROBINETTERIE ELECTRONIQUE RADAR AVEC MITIGEUR

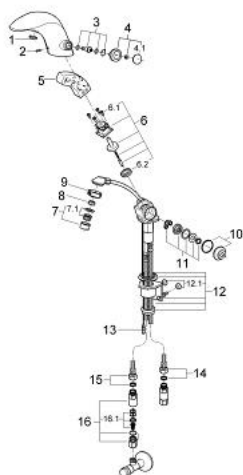

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1995 – now

- 1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 43411000)
- 2: Vis de rosace (N ° de commande 43093000)
- 3: Axe de mitigeage (N ° de commande 43049000)
- 4: Poignée de mitigeur (N ° de commande 43096P00)
- 4.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 43410000)
- 5: Electronique (N ° de commande 43673000)
- 6: Bobine d'électrovanne (N ° de commande 43635000)
- 6.1: Vis de rosace (N ° de commande 4308600M)
- 6.2: Membrane (N ° de commande 43737000)
- 7: Mousseur (N ° de commande 13929000)
- 7.1: Garniture de mousseur M22+24 1A (N ° de commande 45002000)
- 8: Mousseur (N ° de commande 43284000)
- 9: Bague filetée (N ° de commande 43297000)
- 10: Bague de fixation mitigeur (N ° de commande 43249000)
- 11: Cartouche (N ° de commande 43460000)
- 12: Fixation anti-torsion (N ° de commande 43926000)
- 12.1: Rondelle de pression (N ° de commande 4307700M)
- 13: câble (N ° de commande 43698000)
- 14: Flexible eau froide (N ° de commande 43372000)
- 15: Flexible eau chaude (N ° de commande 43373000)
- 16: Clapet anti-retours (N ° de commande 43431000)
- 16.1: Clapet anti-retours (N ° de commande 42842000)