


- Couleur: Chromé
- Monotrou sur plaque
- section trous robinetterie 35 mm
- Électronique radarAlimentation 230 VSans transformateur, tension d'alimentation 24 V (prévoir transformateur 36154 ou 36155)
- Marquage de conformité CE
- Electrovanne
- Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
- 2 flexibles de connexion souple
- Filtres intégrés
- Clapets anti-retour
- 2 robinets d'arrêt équerre
- Protection de type IP 44
- Dispositif anti-torsion : évite la torsion du coude au serrage par blocage mécanique
- Protection de type IP 44
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

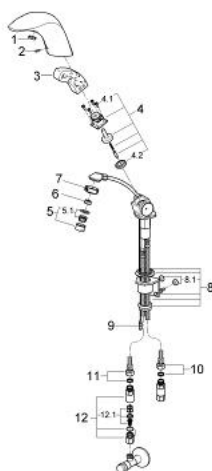

- 1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 43411000)
- 2: Vis de rosace (N ° de commande 43093000)
- 3: Electronique (N ° de commande 43673000)
- 4: Bobine d'électrovanne (N ° de commande 43635000)
- 4.1: Vis de rosace (N ° de commande 4308600M)
- 4.2: Membrane (N ° de commande 43737000)
- 5: Mousseur (N ° de commande 13929000)
- 5.1: Garniture de mousseur M22+24 IA (N ° de commande 45002000)
- 6: Mousseur (N ° de commande 43284000)
- 7: Bague filetée (N ° de commande 43297000)
- 8: Fixation anti-torsion (N ° de commande 43926000)
- 8.1: Rondelle de pression (N ° de commande 4307700M)
- 9: câble (N ° de commande 43698000)
- 10: Flexible eau froide (N ° de commande 43372000)
- 11: Flexible eau chaude (N ° de commande 43373000)
- 12: Clapet anti-retours (N ° de commande 43431000)
- 12.1: Clapet anti-retours (N ° de commande 42842000)