
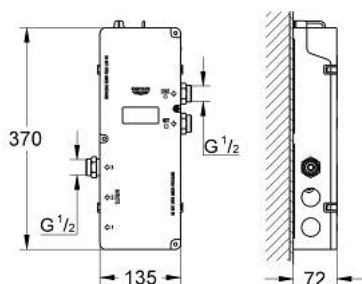



36 292 000 F-DIGITAL UNITÉ DE CONTRÔLE DIGITAL POUR BAIN OU DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Incluant l'unité thermostatique digitale
- Technologie sans fil
- Contrôle de température et du débit
- Fonction Pause
- Fonction Mémoire
- Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte
- Unité thermostatique Digitale (encastrée)
- 1 sortie 1/2"
- Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"
- Arrêt automatique de sécurité après 20 min
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- A associer avec:
- Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000

36 292 000 F-DIGITAL UNITÉ DE CONTRÔLE DIGITAL POUR BAIN OU DOUCHE

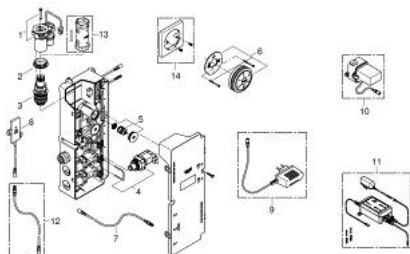

PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2015 – now

- 1: mécanisme de commande (N ° de commande 42337000)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47765000)
- 3: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 47881000)
- 4: Electrovanne (N ° de commande 42340000)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 47753000)
- 6: Galet de contrôle Digital pour bain ou douche (N ° de commande 36309000)
- 7: Câble de connexion (N ° de commande 47727000)
- 8: Emetteur-Récepteur (N ° de commande 36356000)
- 9: Transformateur pour prise secteur apparente 230 V (N ° de commande 6579 0000)*
- 10: Transformateur à enclencher 110 - 240 V (N ° de commande 36078000)*
- 11: F-digital Backup Box (N ° de commande 36394000)*
- 12: Câble de connexion (N ° de commande 65815000)*
- 13: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 14: Support pour galets de contrôle Digitaux (N ° de commande 40710000)*

*Accessoires spéciaux