



## 38 585 000 **RAPID SL POUR WC**

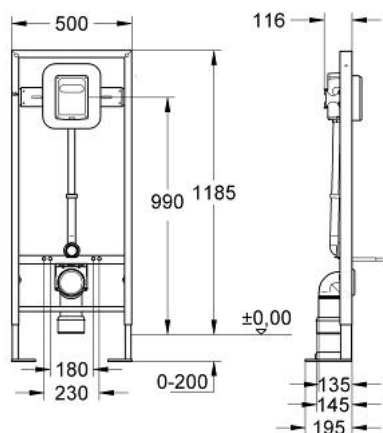

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
- Pour commande manuelle ou électronique
- Hauteur d'installation 1,20 m
- Pour mur porteur ou non-porteur
- Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Montage individuel
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Alimentation en eau réglable en hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Coude d'écoulement en PP DN 80
- Réglable en profondeur
- Raccord réducteur DN 80/100
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Rinçage automatique
- 3/4"
- Robinet d'arrêt
- Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
- Coude de chasse
- Débit ajustable
- Sans accessoire pour montage apparent
- Livré sans plaque de commande
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

## 38 585 000 **RAPID SL POUR WC**

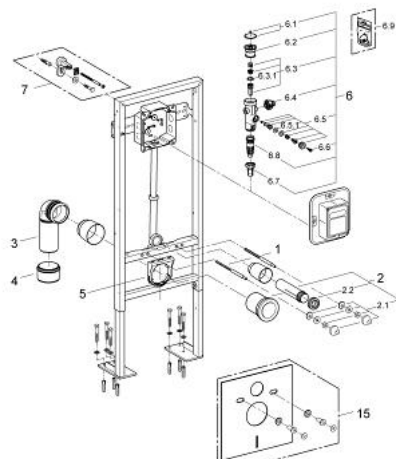

### PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2006 – now

- 1: Set de fixation (N ° de commande 42266000)
- 2: Élément support (N ° de commande 42239000)
- 3: Élément support (N ° de commande 42240000)
- 4: Tige filetée de fixation (N ° de commande 4276400M)
- 5: Garniture de raccordement (N ° de commande 37311K00)
- 5.1: Kit de fixation (N ° de commande 43511SH0)
- 5.2: Nez de jonction (N ° de commande 37119000)
- 6: Sortie coudée PP DN 90 avec raccord (N ° de commande 42327000)
- 7: Manchon adaptation (N ° de commande 42242000)
- 8: Collier de fixation complet (N ° de commande 42243000)
- 8.1: Bague (N ° de commande 42949000)
- 9: Robinet de chasse pour WC (N ° de commande 37153000)
- 10: Equerre murale (N ° de commande 3855800M)\*
- 11: Set d'isolation phonique (N ° de commande 37131000)\*

\*Accessoires spéciaux