


27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR 2 SORTIES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Pour bain ou douche avec plus d'une sortie
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Poignée en métal pour le contrôle de la température
- Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple
- La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés
- Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- Débit:
 - - max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
 - - sortie du bas 50l/min à 3 bars
 - - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
 - - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars
- Livré sans le corps encastré : à commander séparément

27 618 000 GROHTHERM F FAÇADE THERMOSTATIQUE AVEC INVERSEUR 2 SORTIES

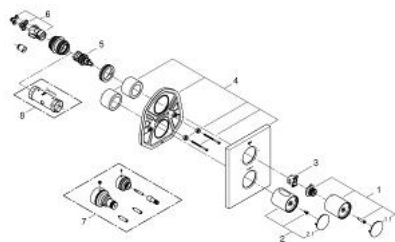

PIÈCES DÉTACHÉES, avril 2014 – now

1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47898000)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4789900M)

2: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 47900000)

2.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4789900M)

3: Bague de butée (N ° de commande 10089000)

4: Rosace (N ° de commande 47901000)

5: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)

6: Adaptateur (N ° de commande 12701000)

7: Rallonge 27,5 mm (N ° de commande 47781000)*

8: Clé (N ° de commande 19332000)*

*Accessoires spéciaux