


29 121 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Warm Sunset brossé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Finition Longue Durée
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

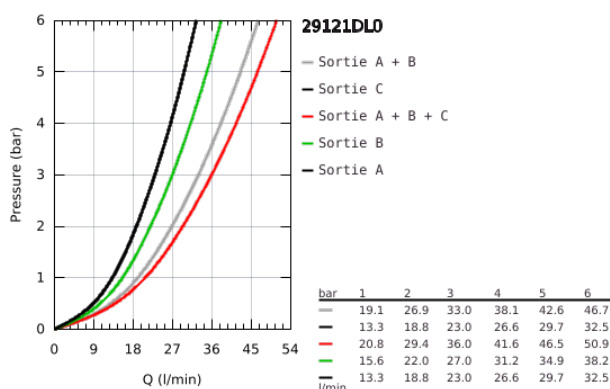

29 121 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 3 SORTIES

