



29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ

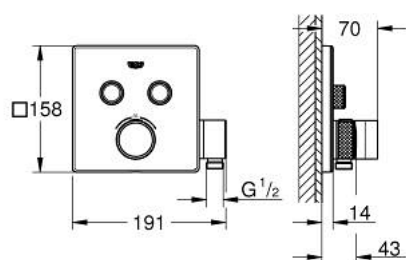


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
 - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
 - GROHE Finition Longue Durée
 - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 - Pictogrammes échangeables
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Support de douche intégré avec sortie 1/2"
- Livré sans corps encastré
- Débit : sortie B = 24 l/min, douche = 12 l/min, sortie B + douche = 27 l/min

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A1 U3

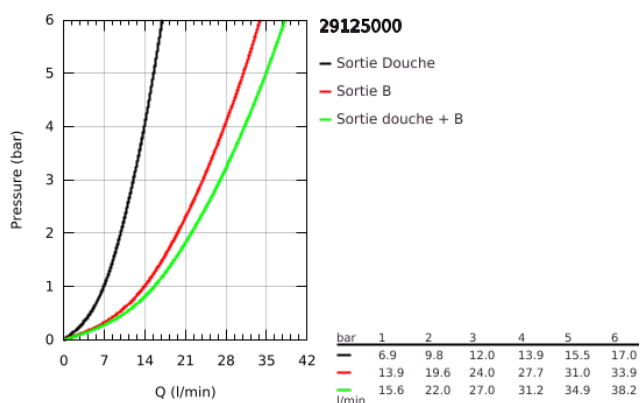

29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL FAÇADE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE ENCASTRÉ 2 SORTIES ET SUPPORT DOUCHETTE INTÉGRÉ

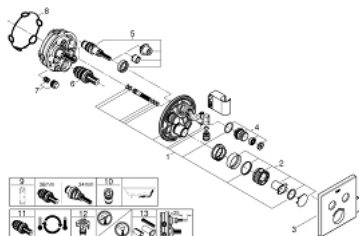

PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2016 – now

- 1: Modèle de montage (Référence 48364000)
 - 2: Poignée de température (Référence 49029000)
 - 2.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 1015030000)
 - 2.2: adaptateur de poignée (Référence 1015059990)
 - 3: Rosace (Référence 49041000)
 - 4: Bouton-poussoir (Référence 48361000)
 - 4.1: touche (Référence 14077000)
 - 5: Cartouche (Référence 48359000)
 - 5.1: Tige (Référence 49088000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
 - 7: Clapets anti-retour (Référence 47979000)
 - 8: Joint (Référence 48360000)
 - 9: Clé (Référence 49059000)*
 - 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)*
 - 11: GROHE Cartouche TurboStat
(Référence 49003000)*
 - 12: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)*
 - 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14048000)*
- *Accessoires spéciaux