


33 863 LG0 EUROPLUS MITIGEUR MONOCOMMANDE EVIER

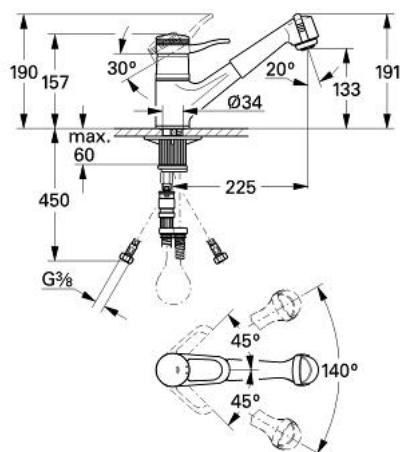

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Monotrou sur plage
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- Bec coulé orientable avec butée
- Douchette extractible
- Ressort de rappel
- Inverseur automatique
- Mousseur/jet de pluie
- Flexibles de raccordement souples
- Système d'installation rapide
- Limiteur de température en option (46308)
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical device. The components are numbered as follows:

- 1:** A top cap or cover with a central protrusion labeled 1.1.
- 2:** A main cylindrical body with a central bore.
- 3:** A small O-ring or seal.
- 4:** A lever or actuator arm with a pivot point labeled 4.1 and a contact point labeled 4.2.
- 5:** A base plate or support structure.
- 6:** A complex internal assembly including a spring (6.1) and a piston-like component (6.2).
- 7:** A small cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 8:** A small cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 9:** A small cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 10:** A small cylindrical component, possibly a pin or bush.
- 11:** A small rectangular component, possibly a switch or sensor.

The diagram shows the relative positions and assembly sequence of these parts, with dashed lines indicating the path of assembly.

- 1: Levier (N ° de commande 46129LG0)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 46130LG0)
- 2: Cartouche (N ° de commande 46048000)
- 2.1: Kit de joints (N ° de commande 46209000)
- 3: Capuchon de recouvrement (N ° de commande 01734L00)
- 4: Douchette extractible (N ° de commande 46252LG0)
- 4.1: Garniture de mousseur M22+24 IA (N ° de commande 45002000)
- 4.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5: Flexible Relexaflex (N ° de commande 46092000)
- 6: Fixation M26x1,5 (N ° de commande 46346000)
- 6.1: Butée (N ° de commande 04174000)
- 7: Ressort de rappel (N ° de commande 07240000)
- 8: Limiteur de température (N ° de commande 46153000)*
- 8: Limiteur de température (N ° de commande 46308000)*
- 9: Flexible de raccordement (N ° de commande 45120000)*

*Accessoires spéciaux