
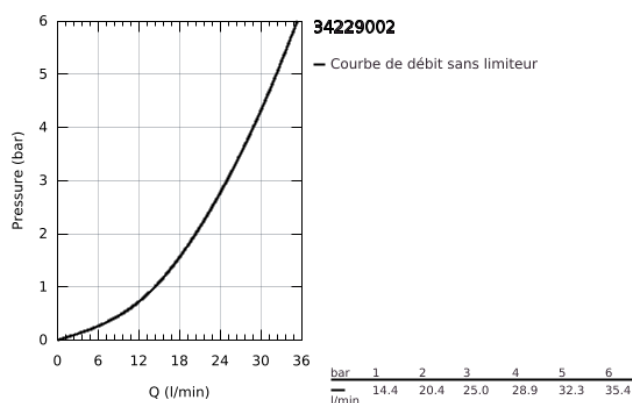


34 229 002 PRECISION TREND MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

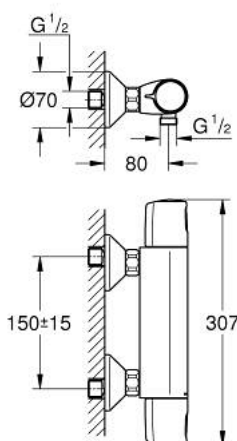

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
- Robinet d'arrêt intégré
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1 C2 A3 U3

34 229 002 PRECISION TREND MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2014 – now

- 1: Tête complète (Référence 47992000)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Référence 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Référence 0392400M)
- 3: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 5: Ecoulement eau (Référence 47975000)
- 6: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 7.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 8.1: Joint (Référence 0138600M)
- 8.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
- 10: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 11: Clé (Référence 19332000)*
- 12: Clé spéciale (Référence 19377000)*
- *Accessoires spéciaux