



34 367 L00 **GROHTHERM 3000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2**

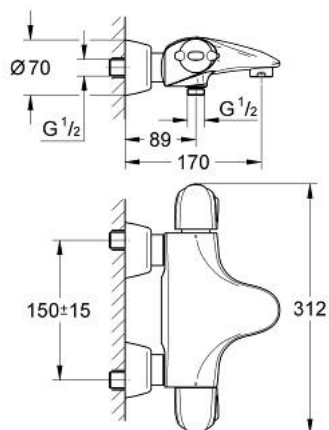

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Blanc
- Montage mural apparent
- Élément thermostatique à cire
- Avec Aquadimmer à fonctions multiples
 - - Réglage du débit
 - - Inverseur pour 2 sorties
- Disques en céramique
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords S à rosaces
- Protégé contre les retours d'eau
- Sans set de douche
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

34 367 L00 GROHTHERM 3000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2

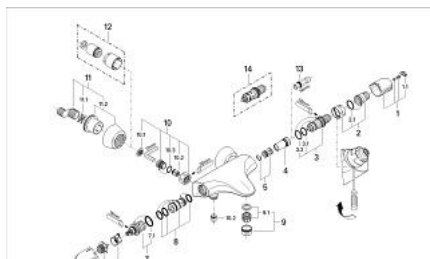

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 1995 – now

1: Poignée graduée (N ° de commande 47440L00)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 02490L0M)

2: Bague de butée (N ° de commande 47167000)

2.1: Joint torique 24 x 2 (N ° de commande 0119600M)

3: Elément thermostatique 1/2" NF

(N ° de commande 47450000)

3.1: Joint torique 21 x 2 (N ° de commande 0599900M)

3.2: Joint torique 24 x 2 (N ° de commande 0119600M)

4: Siège (N ° de commande 47399000)

5: Amortisseur acoustique (N ° de commande 47398000)

6: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47375L00)

6.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 02490L0M)

7: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)

7.1: Joint torique 35 x 2 (N ° de commande 0305600M)

8: conduite d'eau (N ° de commande 47376000)

9: Mousseur (N ° de commande 13927L00)

9.1: Garniture mousseur M28x1 IC (N ° de commande 45029000)

10: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189L00)

10.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)

10.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

10.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)

11: Raccord S mural (N ° de commande 12058L00)

11.1: Joint (N ° de commande 0138600M)

11.2: Rosace couvrante (N ° de commande 45545L00)

12: Rallonge 1/2" 30 mm (N ° de commande 46238000)*

13: Clé (N ° de commande 19070000)*

14: Élément thermostatique 1/2", modèle inversé pour eau chaude à droite (N ° de commande 47282000)*

*Accessoires spéciaux