
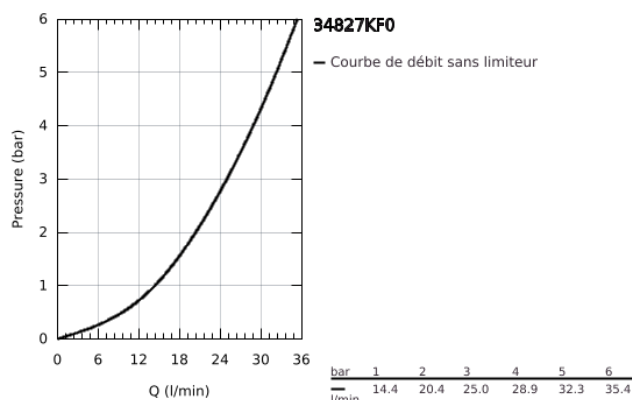


## 34 827 KF0 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE

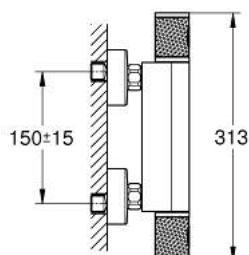

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Phantom Black
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- Robinet d'arrêt intégré
- Poignée de débit avec touche éco et butée réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace en métal
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Gamme GROHE Professional

## 34 827 KF0 GROHTHERM 1000 PERFORMANCE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



### PIÈCES DÉTACHÉES, février 2023 – now

- 1: GRT 1000 Performance poignée d'arrêt (Référence 49160KF0)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Référence 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Référence 0392400M)
- 3: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 5: Ecoulement eau (Référence 47975000)
- 6: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 7: clapet de non-retour (Référence 47189KF0)
- 7.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Référence 12662KF0)
- 9: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)\*
- 10: Clé spéciale (Référence 19377000)\*
- 11: Clé (Référence 19332000)\*
- 12: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)\*

\*Accessoires spéciaux