


36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Inox
- Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
- 36 009
- 36 241
- Electronique IR avec zone de détection des mains
- Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
- Transformateur 230 V
- Fonction désactivation temporaire de 3 minutes via capteur pour permettre le nettoyage
- Fonctionnalités activables avec la télécommande 36206
- Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement
- Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.
- Rosace acier inox
- Bec acier inox 245 mm
- Jet laminaire 9 l/min
- Protection de type IP 54
- Marquage de conformité CE
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Livré sans le corps encastré : à commander séparément

36 242 SD0 EUROPLUS E EUROPLUS E MURAL À ENCASTRER

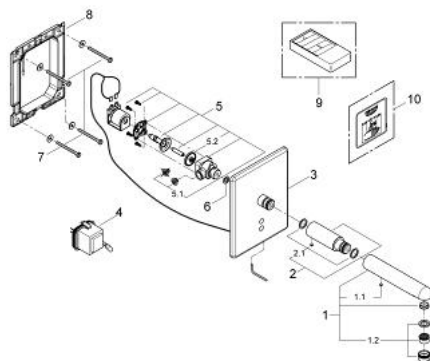

PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2009 – now

- 1: Bec col de cygne (N ° de commande 42121SD0)
- 1.1: Vis de rosace (N ° de commande 43094000)
- 1.2: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 13960000)
- 2: prolongation pour Bec (N ° de commande 42126SD0)
- 2.1: Vis de rosace (N ° de commande 43094000)
- 3: plaque de recouvrement Europlus E incl. système électronique (N ° de commande 42122SD0)
- 4: Transformateur (N ° de commande 42278000)
- 5: Electrovanne (N ° de commande 42123000)
- 5.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 4215200M)
- 5.2: Membrane (N ° de commande 43809000)
- 6: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 7: Set de fixation (N ° de commande 4308500M)
- 8: Cadre de plaque (N ° de commande 42736000)
- 9: Télécommande de réglage infrarouge (N ° de commande 36206000)*
- 10: Sticker avec pictogramme (N ° de commande 4217700M)*

*Accessoires spéciaux