


## 38 581 000 **RAPID SL POUR BIDET**




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Hauteur d'installation 1,20 m
- Châssis en acier finition époxy
- Pour mur porteur ou non-porteur
- Complètement préassemblé
- Raccords réglables en hauteur
- Montage individuel
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Fixation pour bidet
- Coude d'évacuation DN 50
- Joint 32 mm
- Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
- Matériel de fixation pour bidet
- Sans accessoire pour montage apparent

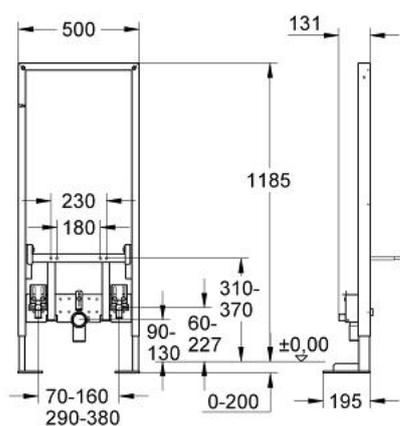

## 38 581 000 **RAPID SL POUR BIDET**

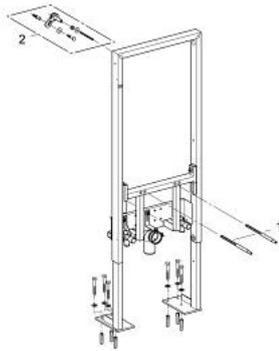

### **PIÈCES DÉTACHÉES**, août 2008 – now

1: Tige filetée de fixation (Référence 4276400M)

2: Equerre murale (Référence 3855800M)\*

\*Accessoires spéciaux