
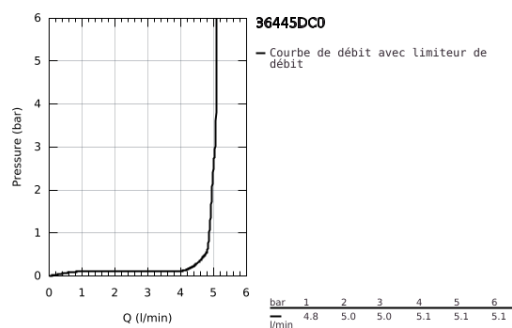



36 445 DC0 ESSENCE E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE

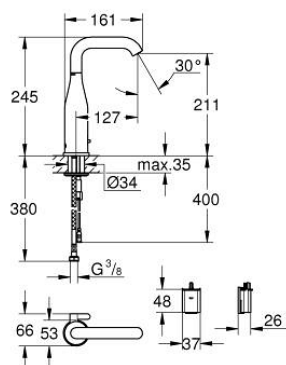

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Supersteel
- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
- Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
- Jet laminaire
- Flexibles de raccordement souples
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Avec électrovanne intégrée
- Batterie externe
- Système d'installation rapide
- Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 445 DC0 ESSENCE E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE

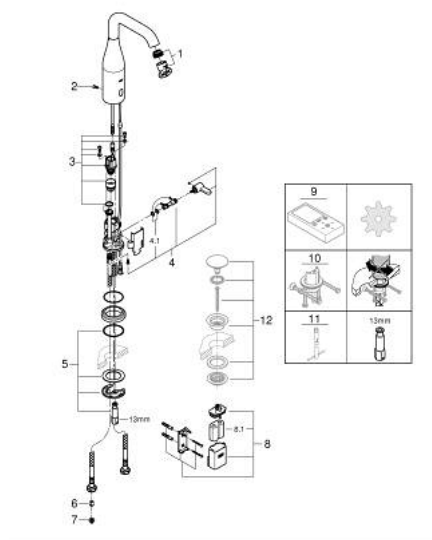

PIÈCES DÉTACHÉES, avril 2023 – now

- 1: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 48376000)
 - 2: Vis de rosace (N ° de commande 4283100M)
 - 3: Electrovanne (N ° de commande 42479000)
 - 4: levier du mitigeur (N ° de commande 42401DC0)
 - 4.1: Joint torique 35 x 2 (N ° de commande 4284000M)
 - 5: **Kit de fixation** (N ° de commande 42400000)
 - 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 4257200M)
 - 7: Filtre (N ° de commande 4241300M)
 - 8: Boîtier pile (N ° de commande 42393000)
 - 8.1: Pile
 - (N ° de commande 42886000)
 - 9: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
 - 10: Fixation anti-torsion (N ° de commande 36276000)*
 - 11: Clé à tube SW 46 mm de 400 mm (N ° de commande 19017000)*
 - 12: Sonde clic clac (N ° de commande 65807DC0)*
- *Accessoires spéciaux