



34 021 000 GROHTHERM ERGOMIX MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO

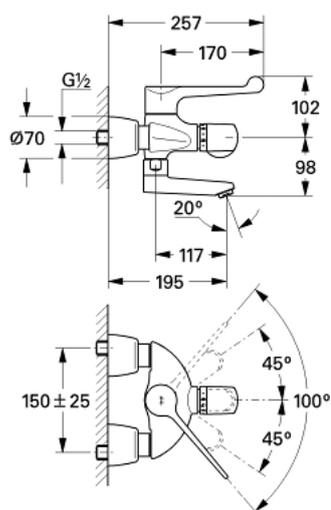

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Commande de débit au coude
- Montage mural apparent
- Levier métallique 170 mm
- Zone de rotation à 100°
- Butée métallique
- Tête céramique 1/2"
- Élément thermostatique à cire
- Poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 35°C et 45°C
- Facilite la désinfection thermique
- Bec moulé pivotant
- Jet laminaire 9 l/min
- limiteur de butée, blocable
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Ecrou (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces
- Raccords S à rosaces
- Obturable
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

34 021 000 GROHTHERM ERGOMIX MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO

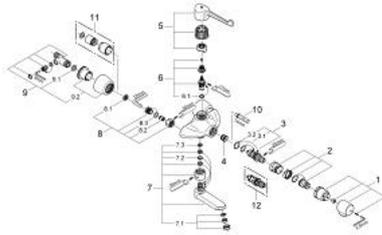

PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2007 – now

1: Poignée graduée (N ° de commande 47409000)

2: Bague de butée (N ° de commande 47278000)

3: Élément thermostatique 1/2" NF

(N ° de commande 47450000)

3.1: Joint torique 21 x 2 (N ° de commande 0599900M)

3.2: Joint torique 24 x 2 (N ° de commande 0119600M)

4: Siège (N ° de commande 01460000)

5: Levier 170 mm (N ° de commande 47414000)

6: Tête 1/2 (N ° de commande 47117000)

6.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)

7: Bec coulé orientable (N ° de commande 13137000)

7.1: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 13960000)

7.2: Anneau de recouvrement (N ° de commande 0128500M)

7.3: butée avec limiteur, 5 pc. (N ° de commande 0974000M)

8: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)

8.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)

8.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

8.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)

9: Raccords S à rosaces (N ° de commande 12051000)

9.1: Joint (N ° de commande 0138600M)

9.2: Rosace (N ° de commande 45392000)

10: Clé (N ° de commande 19070000)*

11: Rallonge 1/2" 30 mm (N ° de commande 46238000)*

12: Élément thermostatique 1/2", modèle inversé pour eau chaude à droite (N ° de commande 47282000)*

*Accessoires spéciaux