


38 386 000 RADAR-ELECTRONIC




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Encastré mural ou montage à distance
- Marquage de conformité CE
- Détecteur radar
- Tension d'alimentation 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA
- Durée de rinçage réglable de 1 à 12 sec.
- Voyant de fonctionnement
- Electrovanne 1/2"
- Filtrés intégrés
- Sans set de prémontage pour Radar-Electronic

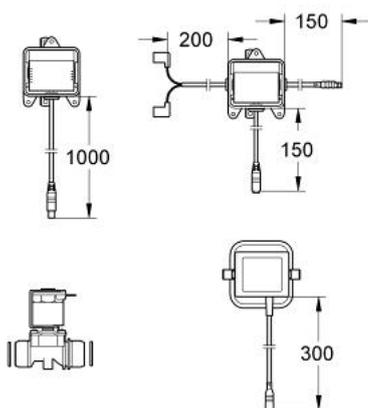

38 386 000 RADAR-ELECTRONIC

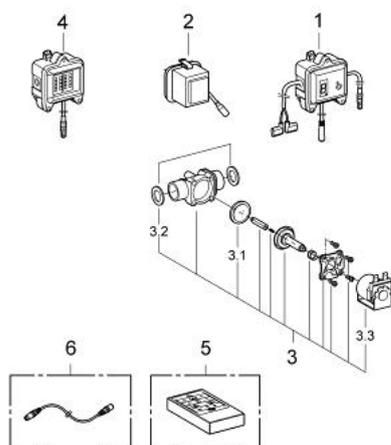

PIÈCES DÉTACHÉES, avril 2008 – now

- 1: Unité de contrôle (N ° de commande 42227000)
- 2: Transformateur (N ° de commande 42278000)
- 3: Electrovanne (N ° de commande 43828000)
- 3.1: Membrane (N ° de commande 43809000)
- 3.2: Filtre à impuretés (N ° de commande 4365500M)
- 4: Emetteur/récepteur radar (N ° de commande 42228000)
- 5: Télécommande de réglage infrarouge (N ° de commande 36206000)*
- 6: Rallonge (N ° de commande 36157000)*

*Accessoires spéciaux