


38 548 000 **RAPID SL CADRE VIDE**




**DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Hauteur d'installation 1,20 m
- pour montage de supports robinetterie ou pour assurer la rigidité des écarts des éléments entre 60 -170 cm
- for installation back to back with free-standing elements
- Sans accessoire pour montage apparent

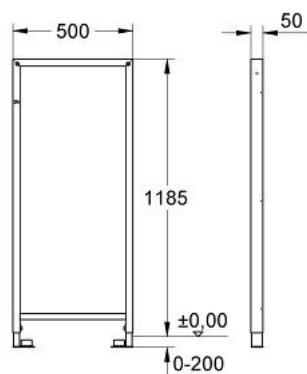

38 548 000 **RAPID SL CADRE VIDE**

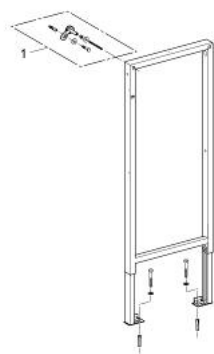

**PIÈCES DÉTACHÉES**, juin 2008 – now

1: Equerre murale (N ° de commande 3855800M)\*

\*Accessoires spéciaux