


## 34 020 001 GROHTHERM SPECIAL MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Commande de débit au coude
- Montage mural apparent
- Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude
- Zone de rotation à 100°
- Butée métallique
- Tête céramique 1/2"
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et 43°C pré-ajustable
- Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
- Bec coulé avec base renforcée
- Zone de rotation 90°
- Obturable
- Jet laminaire 9 l/min
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces
- Raccords S à rosaces
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

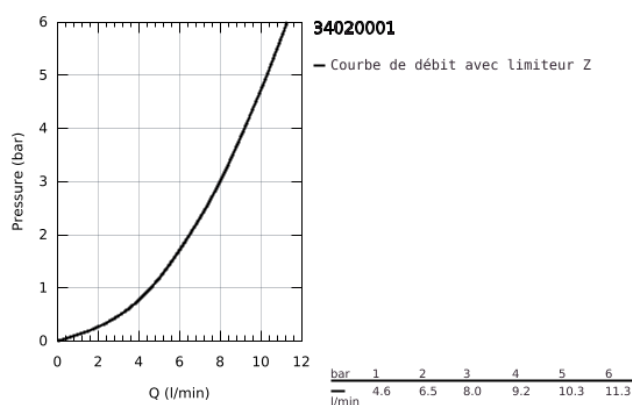

## 34 020 001 GROHTHERM SPECIAL MITIGEUR THERMOSTATIQUE LAVABO



### PIÈCES DÉTACHÉES, août 2013 – now

- 1: Levier 250 mm (N ° de commande 47410000)
- 2: Fixation de croisillon (N ° de commande 45186000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 3.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 4: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)
- 5: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 6: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (N ° de commande 49072000)
- 7: Raccords S à rosaces (N ° de commande 12051000)
- 7.1: Joint (N ° de commande 0138600M)
- 7.2: Rosace (N ° de commande 45392000)
- 8: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 8.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 8.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 8.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 9: Bec coulé orientable (N ° de commande 13138000)
- 9.1: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 13960000)
- 9.2: Anneau de recouvrement (N ° de commande 0128500M)
- 9.3: butée avec limiteur, 5 pc. (N ° de commande 0974000M)
- 10: Rallonge 1/2" 30 mm (N ° de commande 46238000)\*
- 11: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
- 12: Poignée de déverrouillage de température (N ° de commande 47994000)\*
- 13: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 14: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*
- 15: Thermomètre de réglage (°C) (N ° de commande 19001000)\*

\*Accessoires spéciaux