


36 333 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL

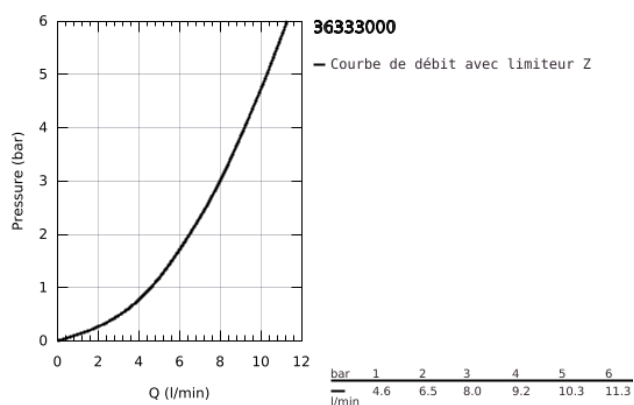

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
- Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
- 2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- Bec moulé pivotant
- 187 mm
- Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces
- Zone de rotation 130°
- Rosaces étanches
- Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
- Marquage de conformité CE

36 333 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL



PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2019 – now

- 1: Poignée graduée (N ° de commande 47811000)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Electrovanne (N ° de commande 42471000)
- 4.1: jeu de fixations (N ° de commande 42422000)
- 5: Boîtier pile (N ° de commande 42425000)
- 5.1: Pile

(N ° de commande 42886000)

- 5.2: jeu de fixations (N ° de commande 42422000)
- 6: Bec col de cygne (N ° de commande 42426000)
- 6.1: Anneau de recouvrement (N ° de commande 0128500M)
- 6.2: jeu de fixations (N ° de commande 46670000)
- 6.3: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 13960000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 48277000)
- 7.1: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 8: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 9: Raccord S mural (N ° de commande 12693000)
- 10: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 11: Rallonge 1/2" 30 mm (N ° de commande 46238000)*
- 12: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
- 13: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 14: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 15: Bec coulé orientable (N ° de commande 13378000)*
- 16: Bec coulé orientable (N ° de commande 13380000)*

*Accessoires spéciaux