



38 554 000 **RAPID SL POUR LAVABO**

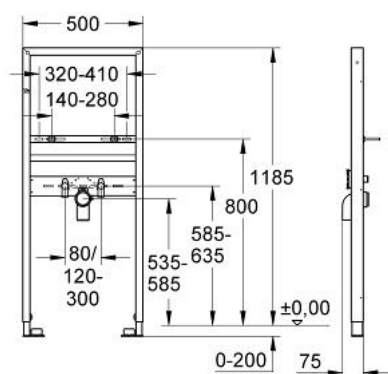

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour robinetterie sur gorge
- Hauteur d'installation 1,20 m
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
- Ecartement des vis variable
- Coude d'évacuation DN 50
- Joint 32 mm
- Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
- Sans accessoire pour montage apparent

38 554 000 **RAPID SL POUR LAVABO**

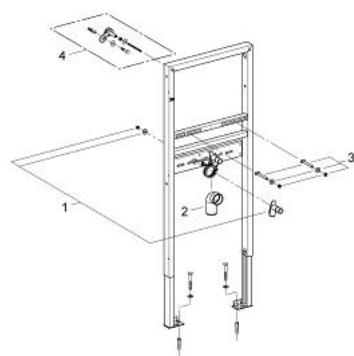

PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2008 – now

- 1: Raccord rallonge (Référence 42944000)
 - 2: Coude de sortie 2" (Référence 42943000)
 - 2.1: Support (Référence 42236000)
 - 3: Goujon (Référence 42247000)
 - 4: Equerre murale (Référence 3855800M)*
- *Accessoires spéciaux